

La línea de productos UPS inteligentes de la serie SL de Forza es la solución total para empresas públicas y privadas del sector educacional, financiero y de gobierno, al igual que para la pequeña y mediana empresa.

Al integrar en una sola unidad la regulación de voltaje, la supresión de sobretensión, las funciones de respaldo así como la protección y monitoreo de líneas de comunicación, la serie SL se posiciona a la vanguardia en ventas, calidad y rendimiento. Incluye el CD con el software que cuenta con la tecnología más avanzada en monitoreo de sistemas. La serie SL de sistemas UPS ha sido diseñada en tres configuraciones distintas: 500VA, 750VA, 1000VA.





Turn it on. Keep it on.



**CARACTERÍSTICAS**

- Sistema de alimentación Ininterrumpida
- Protección de poder para equipo de casa u oficina
- Regulador de voltaje (AVR), regula subidas y bajadas de tensión
- 6 tomas de salida – supresor de picos, respaldo de batería,
- AVR (5), supresión de picos solamente (1)
- Protección de teléfono, fax y modem (RJ-11)
- Puerto USB para comunicación con PC
- Botón de encendido iluminado
- Largo tiempo de respaldo
- 440 Joules de protección
- Con software para monitoreo de sistemas, FORZATRACKER

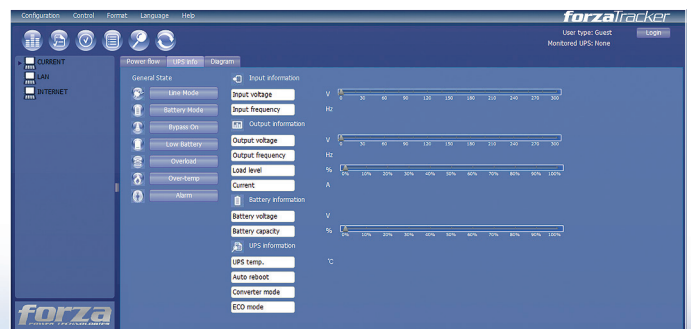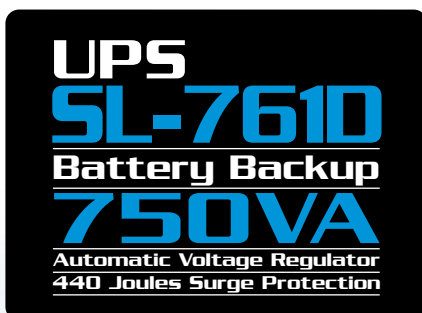

MODELO	CARACTERÍSTICAS	SL-761D
<b>CAPACIDAD</b>		750VA/375W
<b>ENTRADA</b>	Compatibilidad de voltaje de entrada	110/120VAC
	Margen de voltaje de entrada	89-145VAC
	Tipo de conector	Enchufe estadounidense (NEMA 5-15P)
	Extensión del cable	4.9 pies/1.5m
	Frecuencia	40-∞ (detección automática)
<b>SALIDA</b>	Voltaje nominal de salida	110/120V CA
	Capacidad de salida en volt-amp	750VA
	Capacidad de salida en watts (watts)	375W
	Regulación de la tensión de salida (modo de batería)	±10%
	Frecuencia de salida	50/60Hz
	Regulación de la frecuencia de salida (modo de batería)	60Hz ±1Hz
	Onda de salida	Onda senoidal modificada
	Cantidad y tipo de tomas de salida	6 NEMA 5-15R
	Salidas con respaldo total para batería y protección contra sobrecargas	5
	Salidas para supresión de sobrecargas solamente	1
<b>BATERÍA</b>	Tipo y número de batería	12V/7.2AH 1 unidad
	Tiempo de respaldo (basado en el consumo de un PC con monitor de 17")	22 minutos
	Tiempo de recarga	6 horas al 90% tras haberse agotado por completo
<b>REGULACIÓN DE TENSIÓN</b>	Regulación de tensión	120V ±12%
	Característica de refuerzo (89-108 VAC)	+18%
	Característica de compensación (132-145 VAC)	-15%
<b>REGULACIÓN DE FRECUENCIA</b>	Selección automática de frecuencia	Sí
<b>TRANSFERENCIA LÍNEA/BATERÍA</b>	Tiempo de transferencia típico	2-6 ms typical
	Transferencia de baja tensión de batería al suministro de la línea.	92VAC
	Transferencia de alta tensión de batería al suministro de la línea.	142VAC
<b>INDICADOR</b>	Modo CA	LED azul permanente
	Modo de batería	LED azul permanente/LED verde intermitente
	Modo de falla	LED azul permanente
<b>ALARMA AUDIBLE</b>	Modo de batería	Se activa cada 10 segundos
	Bajo voltaje de la batería	Se activa cada 1 segundo
	Sobrecarga	Se activa cada 0.5 segundo
	Reemplazar la batería	Se activa cada 2 segundos
	Falla	Sonido continuado
<b>PROTECCIÓN</b>	Protección total	<b>Regulación de tensión de línea:</b> 110%+20%/-10%; después de 5 minutos interrumpe el paso de corriente y pasa al modo de falla. 120%+20%/-10%; interrumpe de inmediato el paso de corriente y pasa al modo de falla. <b>Modo de Batería:</b> 110%+20/-10%; después de 5 segundos interrumpe el paso de corriente 120%+20%/-10%; interrumpe de inmediato el paso de corriente
	Joules	440J
<b>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS</b>	Dimensiones de la unidad, PRxANxAL (mm)	330*100*140
	Dimensiones de la unidad, PRxANxAL (in)	13.0*3.94*5.51
	Peso neto de la unidad (kgs/lbs)	5kg
	Dimensiones de la caja (mm)	385 *140*228
	Dimensiones de la caja (in)	15.16*5.51*8.98
	Peso con la caja (kgs/lbs)	5.5kg
<b>AMBIENTE</b>	Ambiente de operación	De 0°a +40° , humedad relativa de 0 al 90% (no condensada)
	Nivel de ruido	No excede los 40dBA, a un metro de distancia de cualquier superficie
<b>GARANTÍA</b>	Garantía del producto	2 años
<b>FUNCIONES ESPECIALES</b>	Puerto de comunicación	Sí
	Protección para línea de datos/Internet/ telefónica	RJ-11
	Opción de "arranque en frío"	Sí
	Recarga automática	Sí
<b>ACCESORIOS</b>	Cable USB	Sí
	Programa de monitoreo para ordenador	FORZATRACKER
	Otros programas para ordenador	NORTON INTERNET SECURITY, versión de prueba de 90 días