


La **Serie FX** de Forza está diseñada para proteger a su computadora y a sus dispositivos periféricos de la corriente eléctrica. Su tamaño compacto está especialmente diseñado para espacios limitados de trabajo en oficinas o casas.

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla LCD indica el estado de la UPS en tiempo real
- LCD con iluminación azul para fácil lectura
- Protección de poder para equipo de casa u oficina
- Regulador de voltaje (AVR), regula subidas y bajadas de tensión
- 8 tomas de salida - supresor de picos, respaldo de batería, AVR (6), supresión de picos solamente (2)
- Protección de red, fax y modem (RJ-45)
- Puerto USB para comunicación con PC
- Largo tiempo de respaldo
- Software de manejo incluido
- 660 Joules de protección
- Protección de línea coaxial

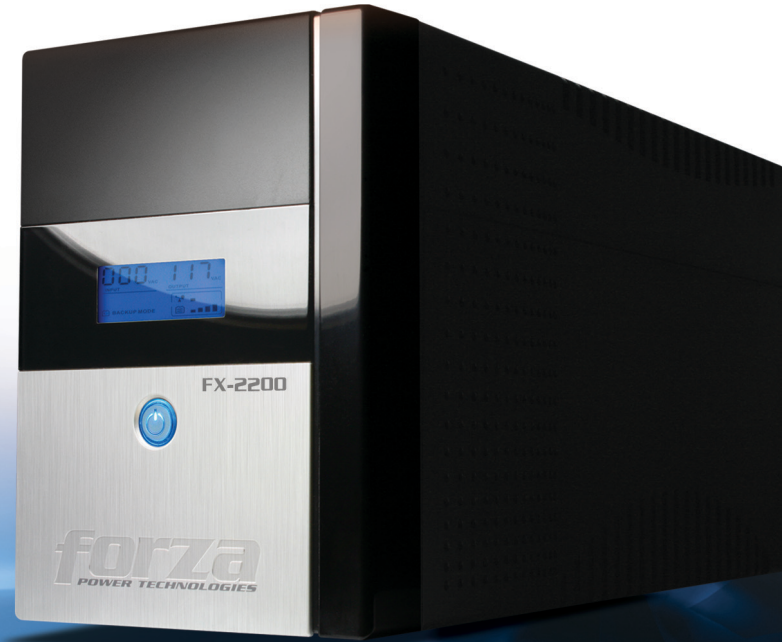

Diseñado para
Teatro en Casa / Servidores & Redes

LCD DISPLAY

El **FX-2200LCD** viene equipado con una pantalla LCD con iluminación azul que indica el estatus de las baterías, el voltaje de entrada/salida, y el modo de operación.

Labels for LCD display:

- INPUT: 000 VAC
- OUTPUT: 117 VAC
- LINE MODE (AVR)
- BACKUP MODE
- Battery Mode Indicator
- AC Mode Indicator
- Input Information
- Battery Capacity
- Load Level
- Output Information

POWER PROTECTION

Labels for Power Protection:

- Puerto USB para Data
- Conectores Coaxiales
- 2-Tomas con Supresor de Pico
- Interruptor de Cortocircuito Restaurable por el Usuario
- 6-Tomas de corriente con Batería de Respaldo
- Protección de Red, Fax y Modem

POWER MANAGEMENT VIA DATA REPORT

- Real Time Monitoring
- Compatible with Windows Vista/XP/ME/2000/98/95, Linux, Mac OS, Unix, Sun Solaris, IBM Aix, HP-UX
- Multi Language interphase
- Power flow display for monitoring UPS status
- Scheduled system shutdown/restart
- UPS Parameter setting
- Scheduled UPS test
- Warning notification via E-mail/Pager/Broadcast
- Password security protection

Power Management Data Report:

Voltage	121.0 V	Voltage	121.0 V
Frequency	60.1 Hz	Frequency	60.1 Hz
Load	19.0 %	Load	19.0 %

AC LINE — UPS — LOAD 19%

On Battery 00:00:00

BATTERY 100%

Model	LINE-INT	Voltage	13.6 V
Com Port	USB	Standard	12.0 V
Temp.	25.0 °C	Capacity	100.0 %

2009/03/10 19:06:04 UPS Output: On battery
2009/03/10 19:07:02 UPS AC power restored

CONEXIONES

FX-2200LCD / FX-2200LCD-U

Entrada	
Salida	

MODELO	CARACTERÍSTICAS	FX2200LCD	/	FX2200LCD-U
CAPACIDAD	VA / W	2200VA/1200W		2200VA/1200W
ENTRADA	Rango de voltaje	81-145VAC		162VAC/290VAC
	Frecuencia	50/60Hz		
	Voltaje	110/115/120VAC		220/230/240VAC
SALIDA	Regulación de voltaje	+ / - 10% (battery mode)		
	Frecuencia	50Hz / 60Hz		
	Regulación de frecuencia	+ / - 1 Hz (battery mode)		
	Forma de onda de salida	Onda senoidal modificada		
BATERÍA	Tipo de batería	12V9Ah x 2pcs		
	Tiempo de respaldo con PC básica	45 min*		
	Tiempo de recarga	6 horas al 90% después de estar completamente descargada		
TIEMPO DE TRANSFERENCIA	Típica	4-8ms (típica)		
INDICADOR	Modelos de pantalla LCD	El LCD siempre se encenderá cuando la unidad UPS esté en funcionamiento. Incluyendo en el modo de carga y en el modo de falla		
ALARMA SONORA	Modo de respaldo	Suena cada 10 segundos		
	Batería baja	Suena cada segundo		
	Sobrecarga	Suena cada medio segundo		
	Reemplazar batería	Suena cada 2 segundos		
	Falla	Suena continuamente		
PROTECCIÓN	Protección completa	Descarga, Sobrecarga por cortocircuito, protección contra sobrecargas		
	Dimensión (DxWxD) (mm)	390 x 205 x 145		
PESO	Peso neto	12.6 Kg.		
AMBIENTE	Ambiente de operación	0 – 40°C, 0 – 90 % de humedad relativa (no condensada)		
	Nivel de ruido	Menos de 45dB		
INTERFAZ	USB	Familia Windows y Mac		
GARANTÍA		Dos Años		

*Calculado con un PC y un monitor LCD de 15"

