


La serie NT de Forza ofrece protección eléctrica a su computadora personal y periféricos. De tamaño compacto, la unidad es ideal para espacios de trabajo limitados en la oficina y el hogar. Aunque pequeña en tamaño, proporciona la máxima protección ante la constante amenaza de fallas en el suministro eléctrico.



#### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de alimentación ininterrumpida
- UPS inteligente con topología de línea interactiva, controlado por microprocesador
- Protección eléctrica para equipos de uso doméstico y comercial
- Regulador de voltaje (AVR), corrige automáticamente las variaciones en el suministro
- 4 tomas con respaldo de batería y regulación automática de voltaje AVR
- Protección de teléfono, fax y módem (RJ-11)
- Dos años de garantía

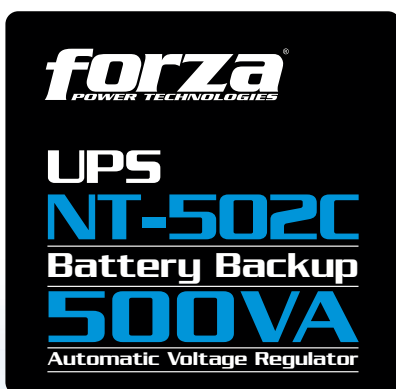

MODELO	CAPACIDAD	CARACTERÍSTICAS	NT-502C
ENTRADA	Compatibilidad de voltaje de entrada		500VA/250W 220-240 VCA
	Margen de voltaje de entrada		170-280 VCA
	Tipo de conector		CEI 23-50 (Chile/Uruguay)
	Extensión del cable		4.9 pies/1.5m
	Frecuencia		45-65Hz (detección automática)
SALIDA	Voltaje nominal de salida		220-240 VCA
	Capacidad de salida en volt-amp		500VA
	Capacidad de salida en watts (watts)		250W
	Regulación de la tensión de salida (modo de batería)		± 10%
	Frecuencia de salida		45/65Hz
	Regulación de la frecuencia de salida (modo de batería)		± 1% (modo de batería)
	Onda de salida		Onda senoidal modificada
	Cantidad y tipo de tomas de salida		4 salidas CEI-23-50
BATERÍA	Salidas con respaldo total para batería y protección contra sobrecargas		4
	Tipo y número de batería		12V/4.5Ah 1 unidad
	Tiempo de respaldo (calculado con un PC y un monitor de 17 pulgadas)		10 minutos
REGULACIÓN DE FRECUENCIA	Tiempo de recarga		6 horas al 90% tras haberse agotado por completo
	Selección automática de frecuencia		Sí
TRANSFERENCIA LÍNEA / BATERÍA	Tiempo de transferencia típico		2-6 m.s. típico
	Transferencia de baja tensión de batería al suministro de la línea		162 VCA
	Transferencia de alta tensión de batería al suministro de la línea		268 VCA
INDICADOR	Modo CA		LED azul permanente
	Modo de batería		LED azul permanente/LED verde intermitente
	Modo de falla		LED azul permanente
ALARMA AUDIBLE	Modo de batería		Se activa cada 10 segundos
	Bajo voltaje de la batería		Se activa cada 1 segundo
	Sobrecarga		Se activa cada 0.5 segundo
	Reemplazar la batería		Se activa cada 2 segundos
	Falla		Sonido continuado
PROTECCIÓN	Protección total		<b>Regulación de tensión de línea:</b> 110%+20%/-10%; después de 5 minutos interrumpe el paso de corriente y pasa al modo de falla. 120%+20%/-10%; interrumpe de inmediato el paso de corriente y pasa al modo de falla. <b>Modo de Batería:</b> 110%+20%/-10%; después de 5 segundos interrumpe el paso de corriente 120%+20%/-10%; interrumpe de inmediato el paso de corriente.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Dimensiones de la unidad, PrxAnxAl (mm)		279 x 101 x 142 mm
	Dimensiones de la unidad, PrxAnxAl (in)		13.0 x 3.94 x 5.51 in
	Peso neto de la unidad (kgs/lbs)		3.55Kg / 7.83lbs
	Dimensiones de la caja (mm)		388 x 142 x 231 mm
	Dimensiones de la caja (in)		15.28 x 5.59 x 9.09 in
	Peso con la caja (kgs/lbs)		4.2Kg/9.26 lbs
AMBIENTE	Ambiente de operación		De 0°a + 40°, humedad relativa de 0 al 90% (no condensada)
	Nivel de ruido		No excede los 40dba, a un metro de distancia de cualquier superficie
GARANTÍA	Garantía del producto		2 años
FUNCIONES ESPECIALES	Protección para línea de datos/Internet/ telefónica		RJ-11
	Opción de "arranque en frío"		Sí
	Recarga automática		Sí

