

Sistema de alimentación ininterrumpible


La nueva serie de sistemas UPS inteligentes de Forza ha sido rediseñada con una innovadora pantalla de LCD, caracterizada por un interfaz de usuario fácil de leer y por la visualización de los niveles de energía en tiempo real. La serie SL constituye la solución total tanto para instituciones públicas como privadas del sector educacional, financiero y de gobierno. Esta serie se ha posicionado a la vanguardia en su clase al integrar la regulación de voltaje, la supresión de sobretensión y las funciones de respaldo, todo en una sola unidad. Con un tiempo de autonomía extendido, a la par con una protección eléctrica integral, esta UPS evita la pérdida de datos ya que mantiene el suministro ininterrumpido de corriente a los equipos críticos conectados en la unidad.



CARACTERÍSTICAS

- Nueva pantalla LCD de fácil lectura
- UPS inteligente e interactiva
- Incluye la supresión de sobretensión, funciones de regulación de voltaje y de respaldo con baterías de larga duración
- Regulador automático (AVR) mediante reducción y elevación de voltaje
- Puerto USB habilitado
- Unidad de alto desempeño
- Incluye software ForzaTracker

SL-1011LCD/SL-1012LCD

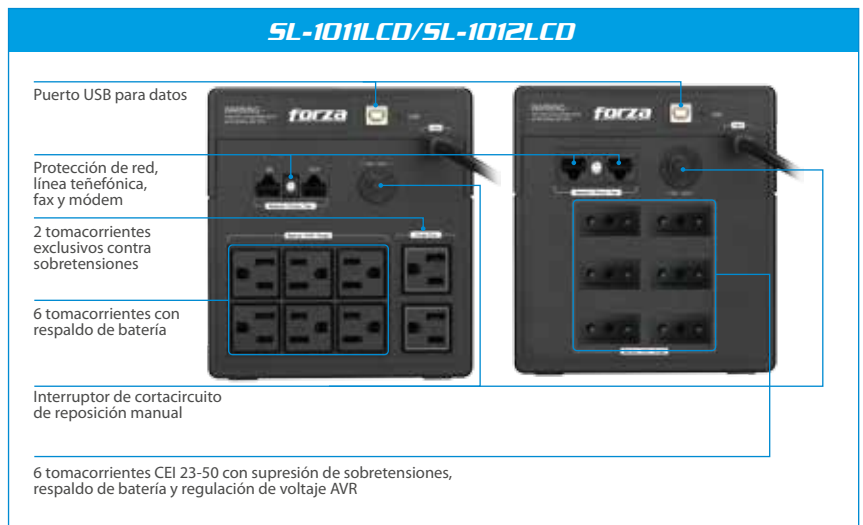

UPS
SL-1011LCD/1012LCD
1000VA
PROTECTION LEVEL 5

- + Interruptor de sobretensión
- + Supresor de sobretensión
- + Protector de voltaje
- + Regulador de voltaje
- + Respaldo de batería

MODELO	CARACTERÍSTICAS	SL-1011LCD	SL-1011LCD-D	SL-1012LCD-C	SL-1012LCD-U	
CAPACIDAD		1000VA/600W				
ENTRADA	Tensión nominal	120V		220V		
	Margen de tensión	89-145VCA		162-268VCA		
	Frecuencia	45-65Hz (detección automática)	40Hz - ∞ (detección automática)	45-65Hz (detección automática)		
	Tipo de enchufe	NEMA 5-15P		Enchufe italiano (CEI 23-50)	NEMA 5-15P	
SALIDA	Tensión nominal	120V +/- 10%		220V +/- 10%		
	Frecuencia	50/60Hz				
	Estabilidad de frecuencia	+/- 1Hz modo de batería				
	Forma de onda	Onda senoidal modificada				
	Número total de salidas	8 (NEMA 5-15R)		6 italiano (CEI 23-50)	8 (NEMA 5-15R)	
	Respaldo total con batería y protección contra sobrecargas	6		6	6	
	Protección contra sobrecargas solamente	2		0	2	
	Protección de red	RJ-45				
	Protección para línea de teléfono, fax y módem	RJ-11				
	Administración vía USB	Incluido				
	BATERÍA	Tipo y número de baterías	12V 7.0Ah (2)			
Tiempo de autonomía		30 min				
Tiempo de recarga		Hasta el 90% de su capacidad en 6 horas				
REGULACIÓN DE TENSIÓN	Regulación de tensión (120/220V)	120V		220V		
	Característica de refuerzo (120/220V)	Vin x 1,18				
	Característica de compensación (120/220V)	Vin x 0,85				
REGULACIÓN DE FRECUENCIA	Selección de frecuencia automática	Incluido				
TRANSFERENCIA A LÍNEA/BATERÍA	Tiempo de transferencia típico	2-6ms típico				
	Transferencia por baja tensión de línea a batería (120/220V)	89VCA		162VCA		
	Transferencia por alta tensión de línea a batería (120/220V)	145VCA		268VCA		
ALARMA/INDICADORES	Indicadores visuales	Práctica pantalla LCD con iluminación de fondo azul que indica el estatus de las baterías, el voltaje de entrada/salida y el modo de operación.				
	Tono audible	Modo de batería: se activa cada 10 segundos Bajo voltaje de la batería: se activa cada 1 segundo Sobrecarga y falla: sonido continuado				
PROTECCIÓN	Protección total	Regulación de tensión de línea: 110%+20%/-10%; después de 5 minutos interrumpe el paso de corriente y pasa al modo de falla. 120%+20%/-10%; interrumpe de inmediato el paso de corriente y pasa al modo de falla. Modo de batería: 120%+20%/-0%; interrumpe de inmediato el paso de corriente				
	Joules	320J				
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	Opción de "arranque en frío"	Incluido				
	Recarga automática	Incluido				
AMBIENTE	Temperatura de funcionamiento	0-40°C				
	Temperatura de almacenamiento	-15-45°C				
	Humedad relativa	0-90% sin condensar				
	Nivel de ruido	<40dB a un metro				
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Interruptor de encendido	Interruptor iluminado				
	Carcasa	Plástico HIPS				
	Color	Negro				
	Longitud del cable	1,3m				
	Dimensiones de la unidad	350x146x160mm				
	Peso neto de la unidad	8,0kg				
INFORMACIÓN ADICIONAL	Garantía	2 años				
	Contenido del empaque	Unidad de UPS, Guía del usuario, CD (ForzaTracker), cable USB				